Solé Diesel

MOTEURS

MOTEUR MARIN DIESEL MINI-11

BASE MITSUBISHI. 2 CYLINDRES 9,9 CH.

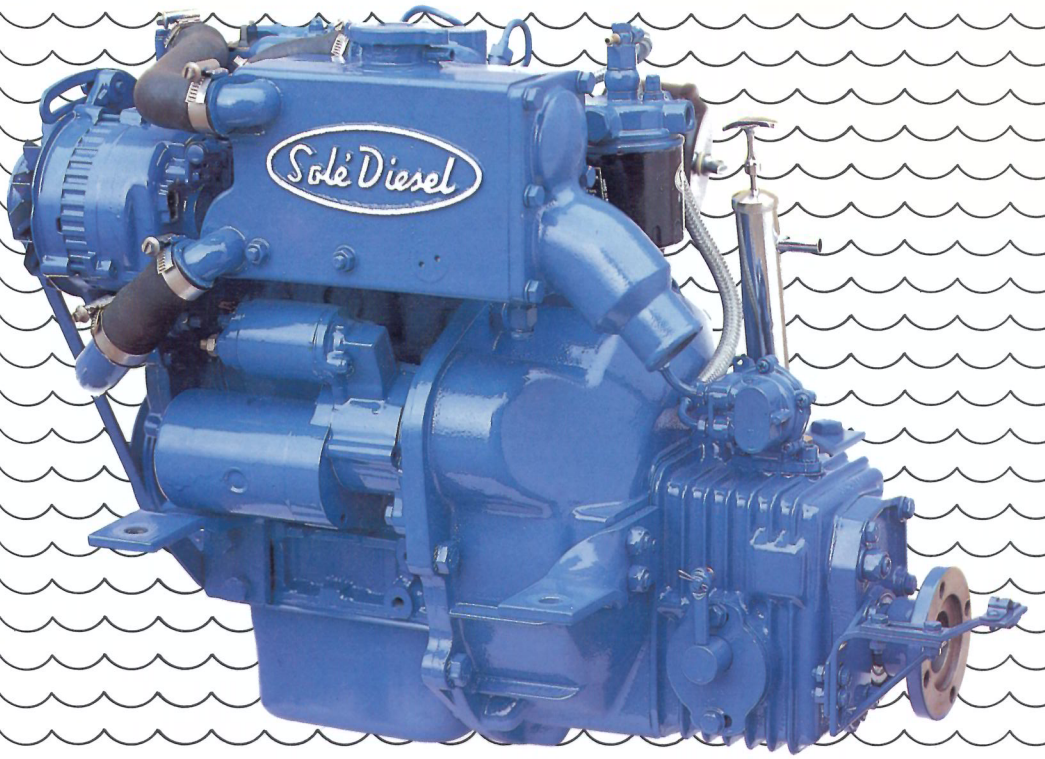

Légers et de dimentions réduites
Ces moteurs étonnent par leur légèreté et par leur gabarit réduit, résultants de leur dessin compact et de l'utilisation de fonte d'acier et d'aluminium.

Silencieux avec trés peu de vibrations
Les masses réduites des parties mobiles, pistons et embiellage, le nouveau dessin des chambres de combustion et l'injection indirecte développent un niveau sonore et des vibrations trés faibles, ainsi que des gazs d'échappement trés propres.

Échangeur de température
Le système de refroidissement par l'intermediaire d'un échangeur de température à eau douce avec control, thermostatique, maintient la température uniforme idéale du moteur, et par là une plus grande longévité.

Équipement électrique
Un démarreur de 12 V. et un puissant alternateur de 12 V. 40 A. avec régulateur incorporé, trés fiable.
L'installation électrique est livrée avec le moteur. Au tableau de controle s'incorpore le compte-tour, les alarmes sonores et visuelles de pression d'huile, température de l'eau, et de charge d'accumulateurs, permettant ainsi un parfait controle du fonctionnement du moteur.

MINI-11

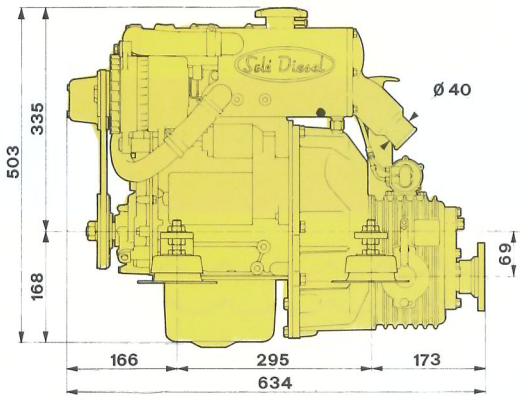

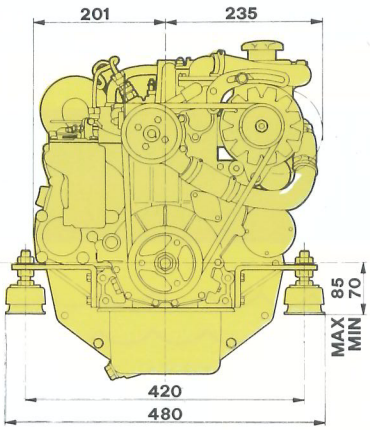

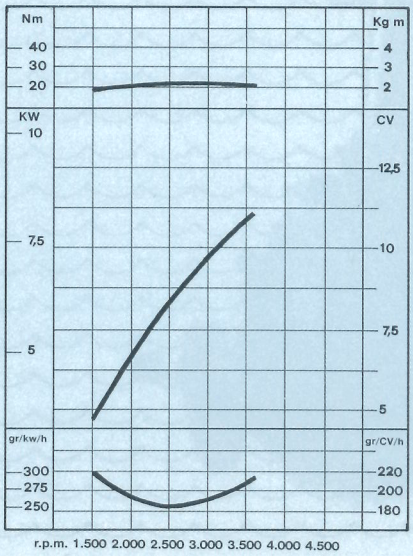

CARACTÉRISTIQUES:

Type	Diesel, 4 temps, cylindres verticaux.
Nbre. de cylindres	2
Alésage x course (mm.)	65 x 70
Cylindrée totale cm3	464
Taux de compression	23:1
Puissance maxi DIN 6270B	9,9 Ch (7,28 kw)
Tours/min. maxi	3.600
Système d'injection	Indirecte.
Refroidissement	Par échangeur de température à eau douce, collecteur échappement refroidi.
Équipement électrique	12 V. démarreur 1,2 Kw. Alternateur 40 A.
Inverseur	Mécanique type RONIM V à engrenages hélicoïdaux.
Reduction (avant)	Standard 2,25:1 - Optionelle 3,05:1
Poids avec inverseur	98 kgs.
Angle d'installation	Continu 20° - Intermittent 25°

Équipement Standard:
Démarreur électrique et alternateur, tableau de bord avec compte-tours, contacteur de démarrage à clé et alarme sonore, pression huile et temp., pompe d'alimentation, filtre à huile, collecteur d'échappement refroidi, 4 supports flexibles, kit d'accouplement de commande à distance.

Équipement optionel:
Robinet d'eau, filtre d'eau, filtre à carburant/ séparateur d'eau, commande à distance, ligne d'arbre, tube étambot, hélice.

Éspécifications sujettes à modification sans préavis.

Distributeur:

Agent:

SOLÉ, S.A. Ctra. de Martorell, Km. 2 - Tel. (3) 775 14 00 - Telefax (3) 775 30 13 - Teleg. Enrisole - Telex 94768 SODI-E - 08760 MARTORELL (Barcelona) España

GRAFIQUES MARTORELL, S.L. - DIP. LEG. B-25.431/87