MOTORES MARINOS DIESEL

en base

MITSUBISHI

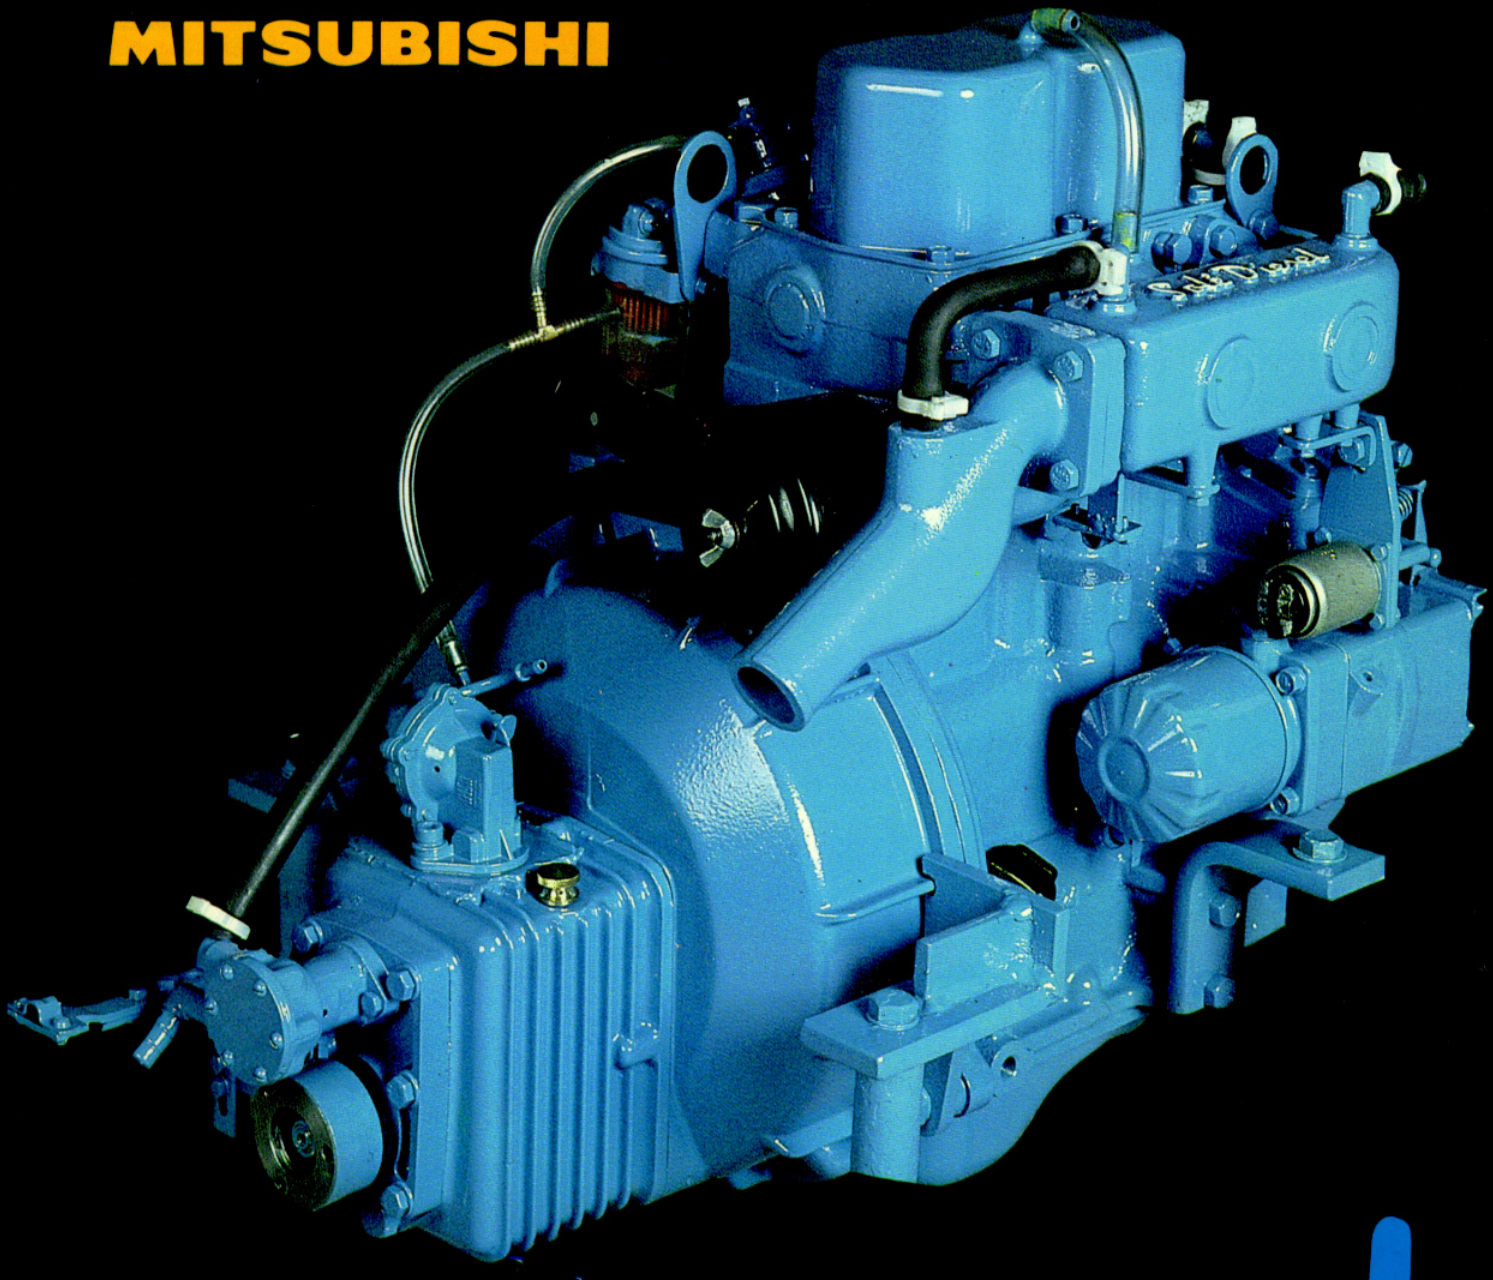

Solé Diesel

MOTOR MINI-18

CARACTERÍSTICAS:

N.° de cilindros:	2 en línea
Potencia:	17 Hp. (12,5 Kw.) a 3.000 r.p.m.
Diámetro × carrera:	78 mm. × 80 mm.
Cilindrada total:	764 cm.³
Relación de compresión:	23:1
Sistema de inyección:	Indirecta.
Refrigeración:	Directa por agua de mar, mediante bomba de circulación forzada.
Equipo eléctrico:	12 V. Arranque 1,2 Kw. Alternador 35 A.
Inversor:	Mecánico, tipo RONIM-III. Reductor 1,91:1
Peso con inversor:	130 Kgs.
Angulo de instalación:	17 ° continua.

Equipo Standard: Arranque eléctrico y alternador, paro eléctrico, bomba alimentación, filtro de aceite, bomba extracción aceite, tubo de escape refrigerado, cuadro de luces con alarmas y llave de arranque, suspensión elástica y kits de acoplamiento mando Morse.

Equipo opcional: grifo de fondo, filtro de agua, filtro de gas-oil con separador de agua, mando a distancia Morse, conjunto de eje, bocina y hélice.

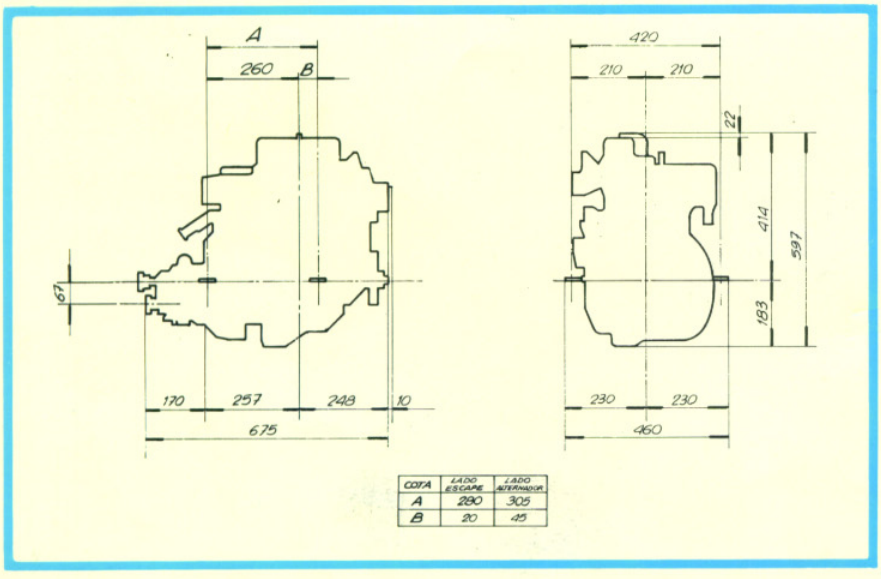

COTA	LADO ESCAPE	LADO ALTERNADOR
A	280	305
B	20	45

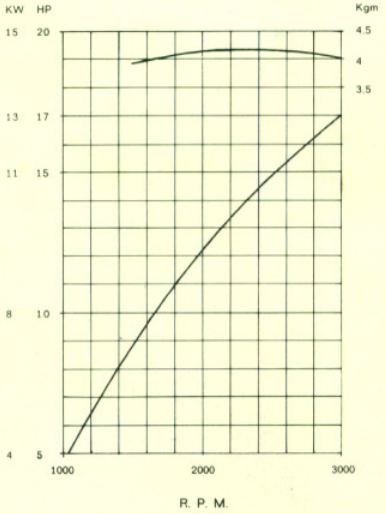

IMPRESO EN ESPAÑA POR GRÁFICAS MARTORELL, S.L.

SOLÉ, S.A.
SUC. DE VDA. DE ENRIQUE SOLÉ
FABRICACIÓN DE MOTORES Solé Diesel
INDUSTRIALES, MARINOS, AGRÍCOLAS Y MAQUINARIA
Ctra. de Martorell a Gelida, Km. 2 · Teléfono 7751400 (4 líneas) · Telegramas Enrisole
Apdo. Correos 15 - Telex 50168 SODI-E
MARTORELL (BARCELONA)