




MOTORI

MOTORI DIESEL MARINI MINI-34

BASE MITSUBISHI. 4 CILINDRI 31 CV.

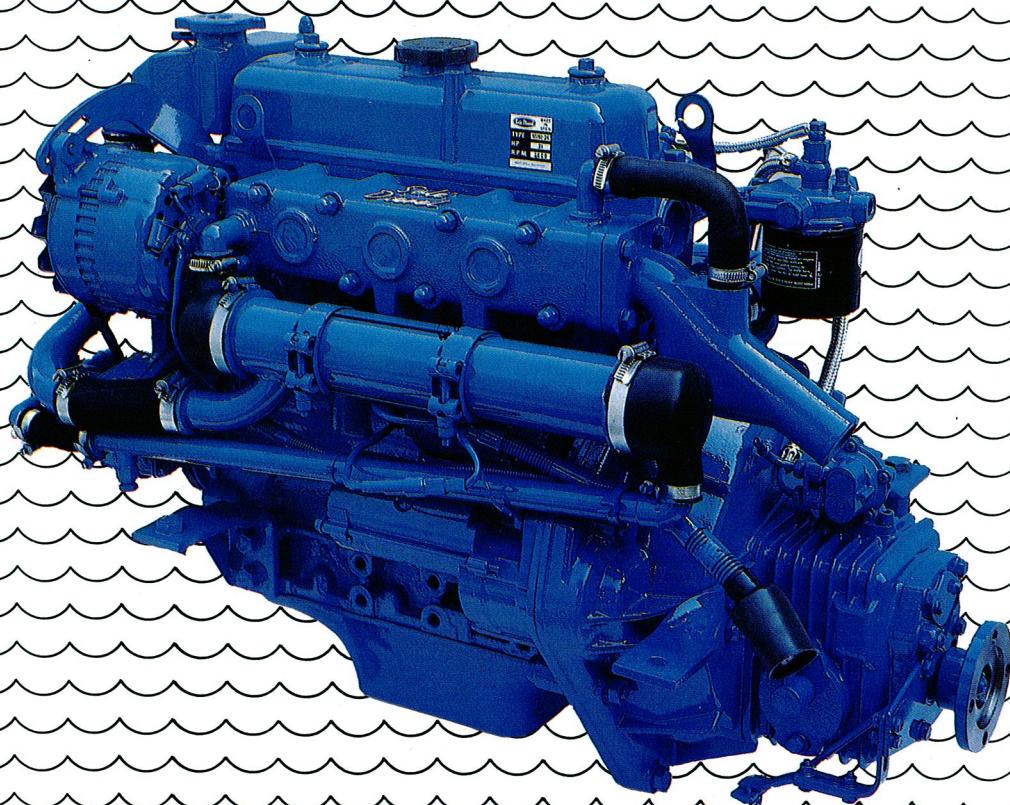

Leggero e compatto

Questi motori sono eccezionali per il loro basso peso e minimo ingombro, dovuto alla nuova realizzazione compatta e l'uso di materiali come ghisa e alluminio.

Basso livello di vibrazione e rumore

La ridotta massa delle parti in movimento come pistoni, bielle, la nuova camera di combustione e l'iniezione indiretta consentono la riduzione notevole del livello di vibrazione e rumore e lo scarico di gas pulito.

Scambiatore di calore



Il sistema di raffreddamento con il suo scambiatore di calore a controllo termostatico, mantiene la temperatura del motore ad un livello ottimale e quindi prolunga la vita del motore.

Impianto elettrico

Motorino di avviamento a 12 V. e potente alternatore a 14 V. 50 A. con regolatore di grande efficienza incorporato.

Il motore viene consegnato completo di impianto elettrico. Il pannello di controllo comprende contagiri, conta-ore, indicatore, allarme acustici e visuale, temperatura acqua, pressione olio e stato di carico della batteria, consentendo un controllo perfetto dei parametri del motore.

MINI-34

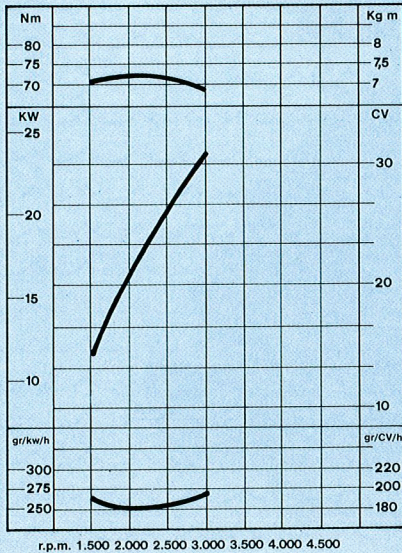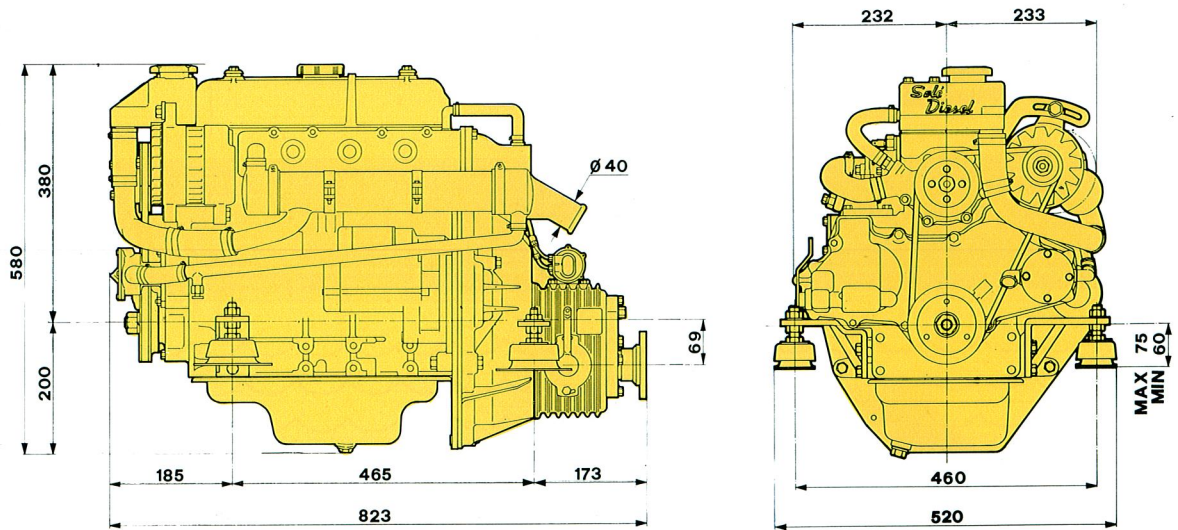

DATI TECNICI:

Tipo	Diesel, 4 tempi.
N. cilindri	4 verticali.
Alesaggio x corsa mm.	73 x 78
Cilindrata cmc.	1305
Rapporto di compressione	23:1
Potenza massima DIN 6270B ...	31 CV
Regime massima	3600 giri al 1'
Sistema d'iniezione	Indiretta.
Raffreddamento	Acqua dolce, con scambiatore di calore collettore di scarico raffreddato.
Impianto elettrico	Motorino d'avviamento 12 V. - 1,2 Kw. Alternatore 50 A.
Invertitore	ROMIN tipo V meccanico con ingranaggi elicoidali - Opzionale SMI
Rapporti (avanti)	Standard 2,25:1 - Opzionale 2,5:1 / 3:1
Peso con invertitore	178 Kg.
Inclinazione di montaggio	Continuo 20° - Intermittente 25°

Dotazione standard:

Motorino d'avviamento e alternatore, stop elettrico quadro elettrico con contagiri, conta ore, allarme acustici e spie temperatura acqua e pressione olio, cablaggio de mt. 3, filtro olio, pompa dell'olio, collettore di scarico raffreddato, supporti elastici, raccordi per telecomando.

Accessori a richiesta:

Rubinetto di sentina, filtro dell'acqua, filtro gasolio con spurgo acqua, albero, astucco ed elica.

I dati sopraindicati possono subire delle modifiche senza preavviso.

Importatore e Distributore:

Rappresentante di Zona: