MOTORES

Solé Diesel

MARINOS
Y
AUXILIARES

MOTOR PERKINS MARINIZADO por SOLÉ, S.A.

Mod. 4203
58/48 H.P.

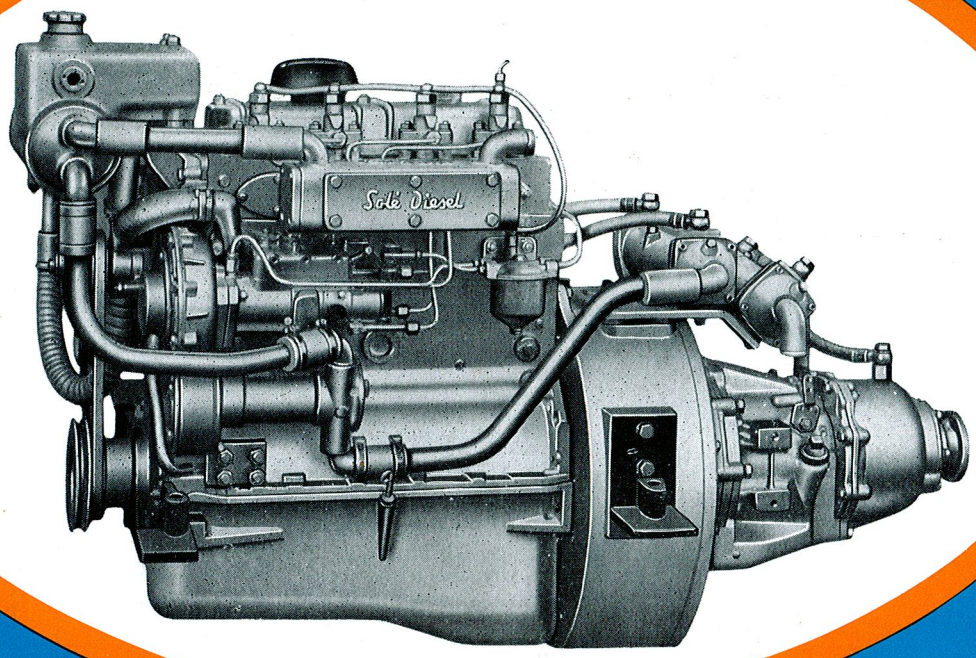

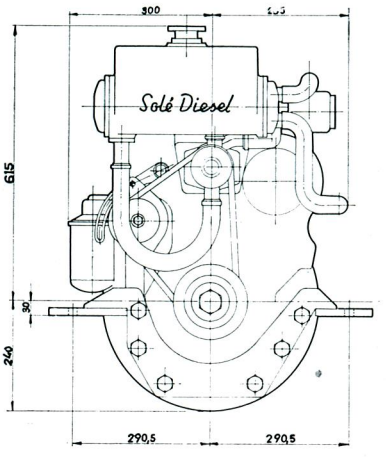

Colas	Reductor 2:1	Salida directa
A	1.360	1.198
B	548	386
C	428	266

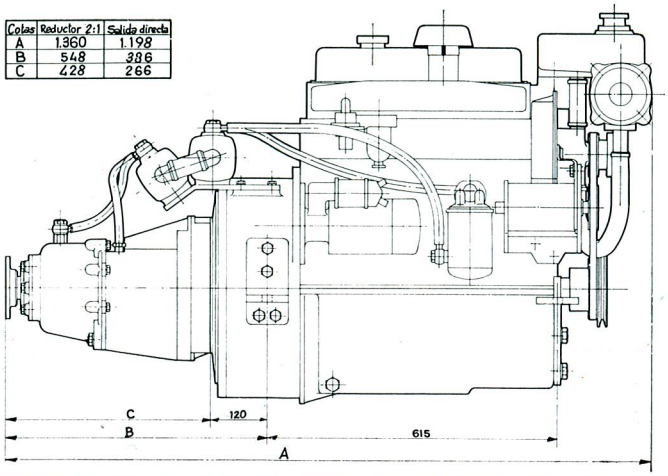

CARACTERISTICAS

TIPO

Motor diesel Marino	4.203	4 tiempos y 4 cilindros en línea
Diámetro interior	91,4	mm.
Carrera	127	mm.
Cilindrada	3.300	cc.
Relación de compresión	17,4:1	
Orden de encendido	1-3-4-2	
Ciclo	4 tiempos	

RENDIMIENTO

Potencia máxima intermitente	58 Hp. a 2.200 r.p.m.
Potencia máxima continua	48 Hp. a 2.000 r.p.m.

PESO

Con transmisión directa	478 Kgs.
Con reducción 2:1	500 Kgs.

SISTEMA DE COMBUSTION

Inyección directa.

TIPO DE DISTRIBUCION

Engranajes helicoidales.

SISTEMA DE REFRIGERACION POR INTERCAMBIADOR DE CALOR

Circulación de agua dulce mediante bomba centrífuga accionada por correa. Circulación de agua de mar mediante bomba autocebadora de propulsión positiva.

EQUIPO DE INYECCION DE COMBUSTIBLE

Bomba de combustible de tipo rotativo con regulador mecánico.

COLECTOR DE ESCAPE

Colector de hierro fundido refrigerado por circulación de agua exterior.

ANGULO DE INSTALACION DEL MOTOR

Inclinación máxima del motor 17°, que permite una elevación de 3° más en marcha.

INVERSOR

Completamente hidráulico con suministro independiente de aceite. Tipo: Borg Warner 71 CR.

REFRIGERACION DEL ACEITE

Por agua de mar, mediante dos circuitos separados, uno para el motor y otro para el inversor.

EQUIPO ELECTRICO

Equipo de 12 voltios.

① Régimen intermitente

② Régimen continuo

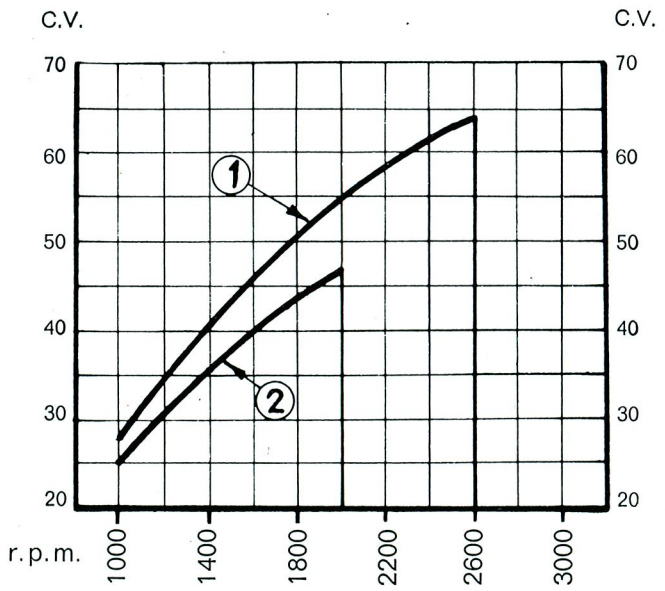

SOLÉ, S.A. SUC. DE VDA. DE ENRIQUE SOLÉ

FABRICACION DE MOTORES *Solé Diesel*
INDUSTRIALES, MARINOS, AGRICOLAS Y MAQUINARIA

Cra. de Martorell a Gelida, Km. 2 - Teléf. 775 14 00 (4 líneas) - Telegr. Enrisole - Apart. 15

MARTORELL (BARCELONA)

Dep. Legal B.40417/72

BAUSILI, ind. gráf. • Manresa