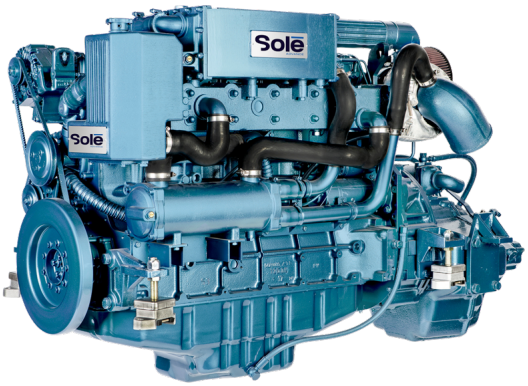

MARINEMOTOR

SDZ-280

6 Sylindere Online 272 HP (m) (200 kW) 2300 R. P. M. min

Generelle egenskaper

Basismotorprodusent	Deutz
Type	Diesel, 4 tid
Antall sylindre	6, Online
Innsugssystem	Turboladet
Diameter x Slaglengde	108 mm x 130 mm (4.25 in x 5.12 in)
Totalt volum	7146 cc
Kompresjonsforhold	17.5:1
Intermitterende kraftSN_ (ISO3046/1)	272 HP (m) (200 kW)
Kontinuerlig kraft	244.8 HP (m) (180 kW)
R. P. M. min	2300
Injeksjonssystem	Mekanisk og indirekte
Startmotor	24 V (4 kW)
Dynamo	55 A (24 V)
Maksimal vinkel i drift	10 °
Rotasjonsretning (sett fra svinghjulssiden)	Αριστερόστροφα
Kjøleanlegg	Sjøvannsvarmeveksler og lukket kjølevæskekrets
Tørrvekt uten inverter	680 Kg (1499.1 lb)
Innvendig diameter på sjøvannsslange	42 mm (1.65 in)
Innvendig diameter på dieselsugeslange	12 mm (0.47 in)
Innvendig diameter på dieselreturslange	12 mm (0.47 in)
Innvendig diameter på eksosslange	125 mm (4.92 in)
Sertifiseringer	-
Overholdelse av utslipp	-

Ytelseskurver

Kranakopling

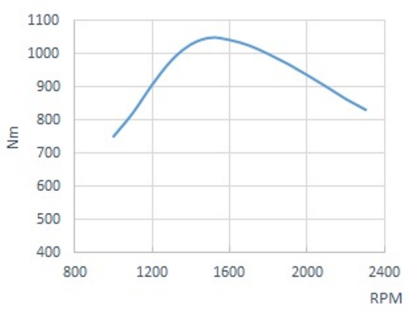

Effekt. I henhold til ISO 3046/1

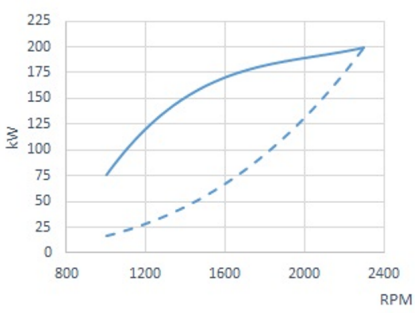

Drivstofforbruk

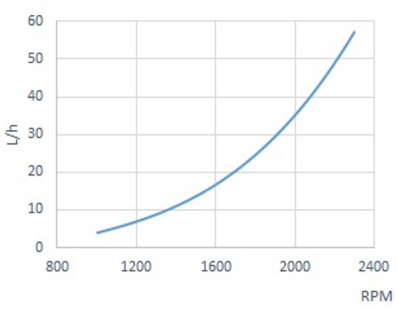

1 kW = 1,36 CV 1 kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

——— Motoreffekt - - - - - Propellerens effekt

Panel

Dimensjoner: 255 x 160mm

Panel

- Omdreinings teller med multifunksjonsdisplay
- Klokke for kjøleværs temperatur og oljetrykk
- Spenningsindikator og batteriladefeil
- Høy kjøleværs temperaturalarm
- Lav oljetrykkalarm
- Forvarmingsindikator
- Front med IP65-beskyttelse og dugfritt glass
- 5-posisjonsnøkkel

Tilbehør

Standardutstyr

- SSG 30
- 4 m forlengelse av elektriske ledninger
- Pumpe for oljeutvinning
- Brukerhåndbok og eksplodert views

- Installasjon av dobbelt instrumentpanel
- Dobbel dynamo
- Jordfritt elektrisk system
- Tørt eksosanlegg
- kjølkjøling
- Kraftuttaksaksel eller remskive
- Varmeapparat stikkontakt
- Fremdriftsgruppe: propell, aksel, horn
- Vann- og dieselfiltre
- Vann-, eksos- og dieselslanger

Modell	Type	Utgang	Reduksjoner (fritid)	Reduksjoner (arbeid)	Vekt motor med inverter
DMT-100HL	Hydraulisk	0°	-	4.07:1-4.50:1-4.95:1-5.29:1	957 Kg (2109 Lbs)
DMT-100IV	Hydraulisk	14°	-	2.12:1	842 Kg (1856 Lbs)
TM-1200A	Hydraulisk	7°	1.44:1-2.00:1-2.30:1	1.44:1-2.00:1	806 Kg (1778 Lbs)
TM-265	Hydraulisk	0°	1.50:1-2.09:1-2.82:1	1.50:1-2.09:1-2.82:1	857 Kg (1890 Lbs)
TM-265A	Hydraulisk	7°	1.44:1-2.09:1-2.30:1	-	857 Kg (1890 Lbs)
TM-360	Hydraulisk	0°	-	3.50:1-4.00:1-5.00:1	1111 Kg (2449 Lbs)
TM-880A	Hydraulisk	10°	1.53:1-2.08:1	-	745 Kg (1642 Lbs)

Dimensjoner

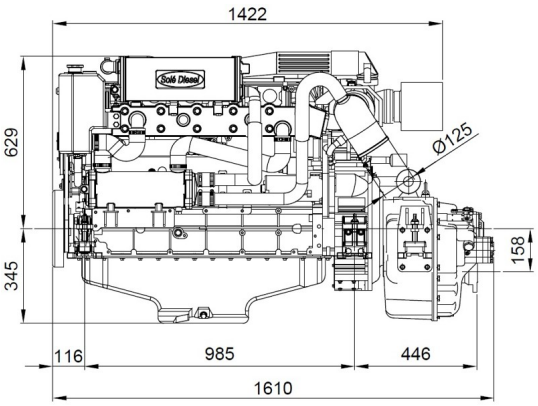

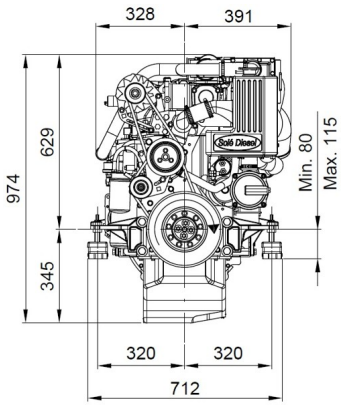

Autorisert forhandler

Detaljerte planer, brosjyrer og manualer er tilgjengelig på nettstedet vårt: soleadvance.com.
Tekniske spesifikasjoner og presentasjon kan forbeholdes variasjoner og endringer uten forvarsel.
Ikke-kontraktsmessig informasjon.

CERTIFIED ISO 9001