Solé Diesel

MOTEUR MARIN DIESEL
SN-85

BASE **NISSAN** - 4 CYLINDRES 83 CV

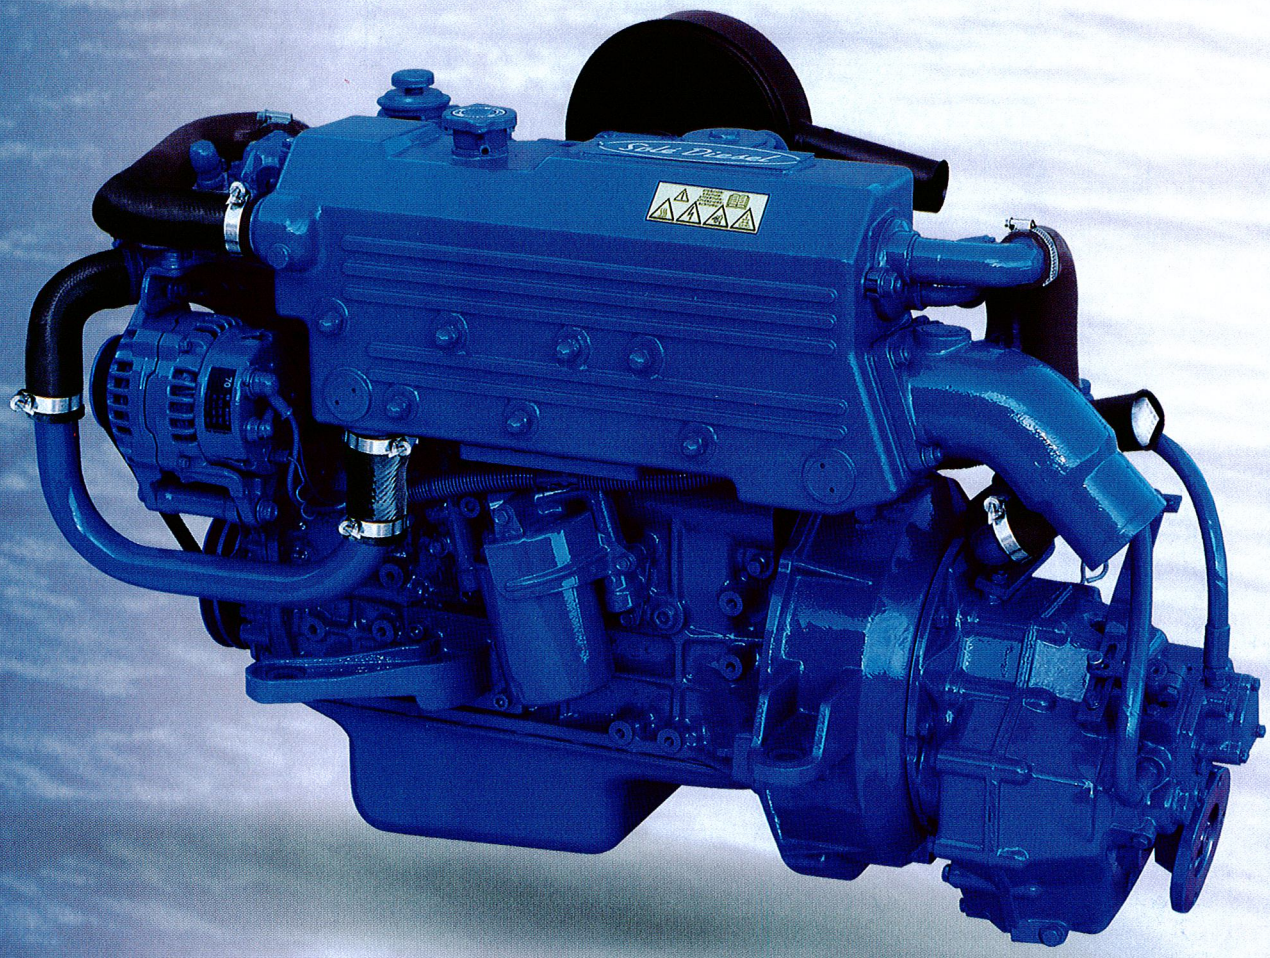

Haute performance

La qualité de la conception et l'optimisation du système d'injection confèrent à ces moteurs de hautes performances à faible consommation.

Silencieux et propres

Grâce à leur système d'injection indirecte de haute technologie, ces moteurs sont silencieux et en parfaite conformité avec les dernières normes en matière d'échappement.

Robuste et compact

Fiabilité et longévité sont garanties par la qualité et la robustesse du bloc moteur en fonte haute résistance.

Une maintenance simple

Tous les éléments ont été conçus afin d'être contrôlés de manière simple et confortable même dans un espace de travail réduit.

Solé Diesel

SN-85

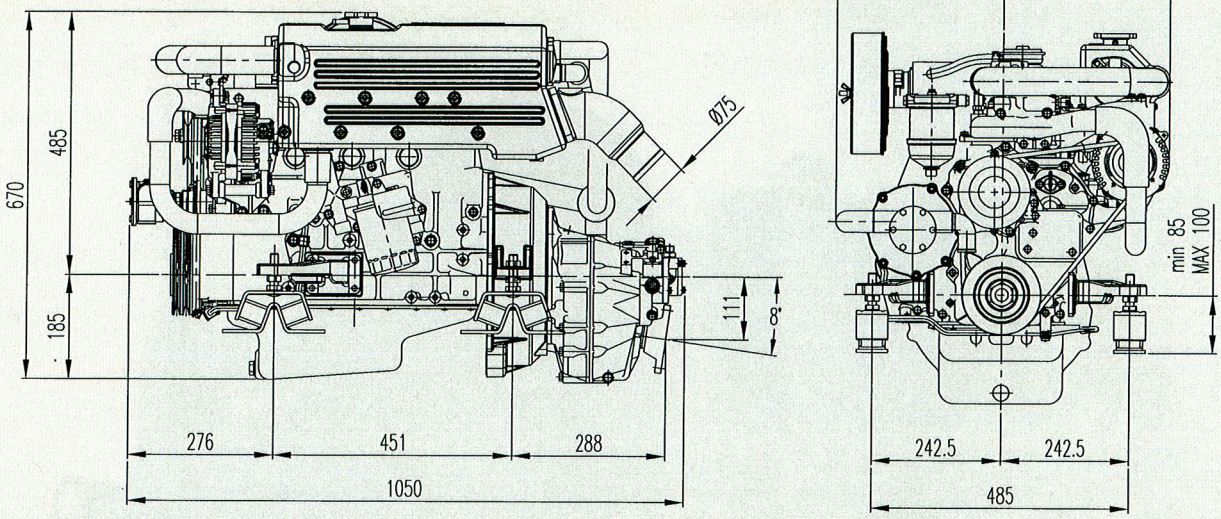

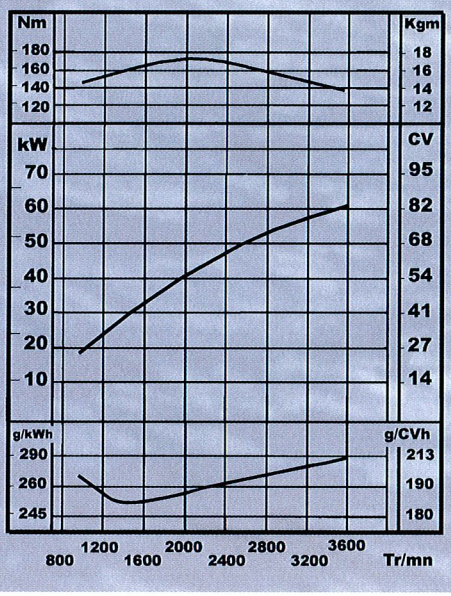

CARACTERISTIQUES:

Type	Diesel, 4 temps, cylindres verticaux
Nbre.de cylindres	4
Alesage x course (mm)	96 x 92
Cylindree totale cm3	2664
Taux de compression	22 : 1
Puissance intermit. ISO 3046/1	83 Ch. (61 Kw)
Tours/min intermittent	3.600
Systeme d'injection	Indirecte
Refroidissement	Par echangeur de temperature a eau douce avec collecteur échappement refroidi.
Equipement electrique	12 V. demarreur 2.5 Kw. Alternateur 70 A
Inverseur	Inverseur/réducteur mecanique SMI-R3 a engrenages helicoidaux ou hydraulique TWIN DISC TECHNODRIVE TM-345A 8°
Reduction (avant)	Standard 2:1 -Optionelle 2,5:1
Poids avec inverseur (SMI-R3)	288 kg
Angle d'intallation	Continu 15°- Intermittent 20°

Equipement Standard:

Démarreur électrique et alternateur, tableau de bord avec compte-tour, compteur horaire, contacteur de démarrage à clé et alarme sonore, pression huile et temp., manomètre de pression d'huile, manomètre de température d'eau, pompe d'alimentation, filtre a huile, collecteur d'échappement refroidi, 4 supports flexibles, kit d'accouplement de commande à distance et connexion pour ballon eau chaude.

Options:

Robinet d'eau, filtre d'eau, filtre à carburant/separateur d'eau, ligne d'arbre, tube etambot, helice, commande à distance.

Specifications sujettes à modifications sans préavis.

Distributeur:

Agent:

SOLÉ, S.A. Ctra. de Martorell a Gelida, Km. 2 · Tel. +34 93 775 14 00 · Fax +34 93 775 30 13 · web: www.solediesel.com · e-mail: sole@solediesel.com · 08760 MARTORELL (Barcelona) Spain